

MEARIN 100

Canaleta de Desagüe




Conforme a UNE-EN 1433

comprobado en los
Juegos Olímpicos



- Poliéster, reforzado con fibras de vidrio
- Superficie interior superlisa: autolimpiante y caudales grandes (5,4 l/seg.)
- Resistente al desgaste, altamente estable y resistente a la rotura
- Resistente a altas y bajas temperaturas
- Resistente a la sal, aceite, gasolina, gasoil, muchos ácidos, asfalto caliente
- Muy facil de colocar



*Otras dimensiones
para mayores caudales
disponible*

Para:

agricultura, garajes, aparcamientos, zonas peatonales, terrazas, pasillos, patios, canchas de tenis y fútbol, gasolineras etc.



Rejilla tipo pasarela
Acero galvanizado



Rejilla tipo malla
Acero galvanizado



Rejilla tipo pasarela
Fundición

**Ya[®]
Ya**

Materiales inteligentes
para la Construcción
moderna y sostenible

Pinturas náuticas
e industriales

Restauración de Patrimonio
& Inyección - Grout autoniv.

Asesoramiento cualificado
a Nivel alemán


Tecnólogo del
Hormigón VDB
E-Schein alemán

Experto Projectista &
supervisor/certificador
para la Reparación y
Mantenimiento EN 1504 de
Estructuras de Hormigón
SKP (DAfstb) & SIVV alemán

YaYa Materiales, S.L.U. C.I.F. B-38656617 ES-38750 El Paso, Cno. de La Era, 16
Tlf.: (+34) 922.485.450 - Fax: 922.486.206 - eMail: info@yaya.es San Miguel de La Palma (TF) - Islas Canarias

Ejemplos de Montaje


Todos los cantos del revestimiento acabado deben superar el canto superior de la rejilla aprox. 5 mm

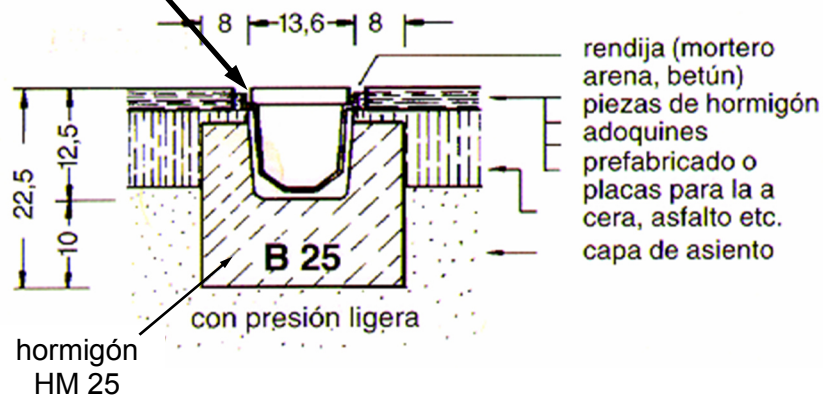

clase A 15
peatonal y
ciclistas



clase B 125
aceras,
aparcamientos
privados

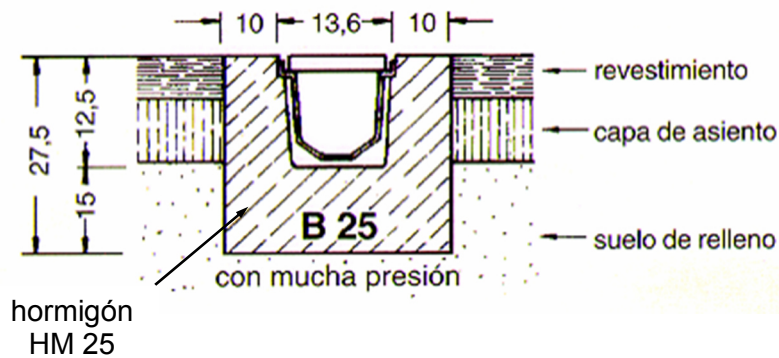

clase C 250
laterales de
bordillo y
áreas sin
tráfico directo



clase D 400
calzadas de
carreteras,
aparcamientos
públicos



clase E 600
alta carga de
ruedas,
puertos,
diques



clase F 900
muy alta carga
de ruedas,
pistas para
aviones