

MalecoPint Silicato

Pintura de Silicato super ecológica para Interiores
exento de Disolventes, Emisiones y Conservantes

Campo de aplicación

La pintura para interiores **MalecoPint Silicato** se usa para embellecer y proteger cualquier tipo de pared interior de una superficie mas o menos lisa. Se puede dar en:

- ◆ Enlucido / encalado de cemento o cal/cemento o cal bruto, liso o rústico - yeso necesita una imprimación especial
- ◆ Muros y paredes de hormigón o ladrillos, piedra natural o bloques de cemento
- ◆ Pintura vieja a base de cal, silicato o cemento (mineral) - cuidado con cal aérea (enlucido o pintura)

Propiedades

MalecoPint Silicato es una pintura mineral a base de silicato con altas prestaciones. Fabricante: **Maleco Alemania**.

- ◆ extremadamente permeable al vapor de agua: valor s_D aprox. 0,01 m
- ◆ se limpia fácil; resistente al frotamiento moderado - aspecto mate
- ◆ super ecológica (exento de disolventes, emisiones y conservantes) valor COV (compuestos orgánicos volátiles) solo 1 g/l valor pH aprox. 11,4 = efecto antimoho, no forma base para moho
- ◆ especialmente indicado para personas con alta sensibilidad frente a emisiones, asmáticos, alérgicos etc. - no desprende olor a pintura
- ◆ no es elástica, no cubre grietas vivas, pero sí rellena grietas muy finas
- ◆ extremo poder de cubrimiento: 1 mano bien dada basta en muchos casos - se puede colorear con pigmentos especiales resistente álcalis

Aplicación

- (1) El soporte debe estar limpio, seco, desempolvado y sin partes sueltas o que impidan la adhesión como grasa, nicotina, hollín. Rascar en su caso y eliminar todo mal adherido.
- (2) En todo caso, se recomienda dar una mano de la imprimación **MalecoPrim Silicato** como preparación del soporte. Yeso se imprima primero con **MalecoPrim Agua** y luego como barrera química y física con **MalecoBase Contact 330**.
- (3) Grietas de un ancho de más de 0,1 mm deben cubrirse con una masilla o con el **Vellón de Poliéster K30**, según su tamaño y su naturaleza. Ver allí.
- (4) Remover bien. Se dan **1-2 manos** del **MalecoPint Silicato** con un rodillo, como en la foto, o con una brocha grande o pistola, siempre sin diluir. Se puede repintar después de 5-8 horas.


Rendimiento: 3-4 m² / litro para 2 manos a rodillo o pistola airless (sin pérdidas)

6-7 m² / litro para 1 mano a rodillo o brocha

Almacenaje

Mínimo 24 meses en lugar seco y fresco.

Técnica alemana

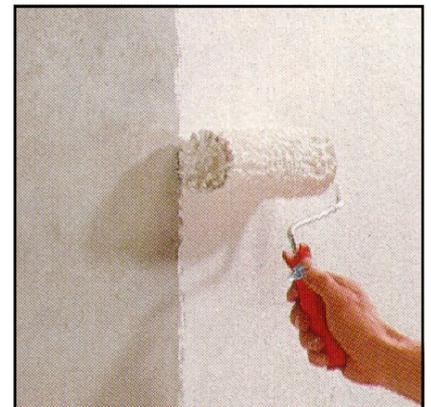

Información según Directiva
2004/42/CE (RD 227/2006 del 24.02.)
- limitación COV -
Cat A/a
límite (2010): 30 g/l COV
contenido máximo: 1 g/l COV

Ya[®]
Ya

Materiales inteligentes
para la Construcción
moderna y sostenible
Pinturas náuticas
e industriales
Restauración de Patrimonio
& Inyección - Grout autoniv.
Asesoramiento cualificado
a Nivel alemán

Tecnólogo del
Hormigón VDB
E-Schein alemán
Experto Projectista &
supervisor/certificador
para la Reparación y
Mantenimiento EN 1504 de
Estructuras de Hormigón
SKP (DAfStb) & SIVV alemán

YaYa Materiales, S.L.U. C.I.F. B-38656617 ES-38750 El Paso, Cno. de La Era, 16
Tlf.: (+34) 922.485.450 - Fax: 922.486.206 - eMail: info@yaya.es San Miguel de La Palma (TF) - Islas Canarias