Vellón de Poliéster K30

para cubrir Fisuras sin Dilatación en Muros y Paredes - entre 2 manos de pintura -

Técnica alemana

Campo de aplicación

El **Vellón de Poliéster K 30** se aplica en la restauración de fachadas antiguas o nuevas, siempre y cuando haya fisuras muy finas. Se usa para cubrir:

- Grietas muy finas (< 0,3 mm), sólo en la superficie del re-vovo / enlucido o en la pintura vieja
- Grietas superficiales muy finas tipo 'red de araña'
- Perfecto en combinación con la pintura **MalecoSil**
- Para interiores y exteriores

No es apto para grietas que penetran el revoco / enlucido (profundidad > 5 mm) o que se dilatan. Para este uso: ver la Malla de Poliéster 10/10

Propiedades

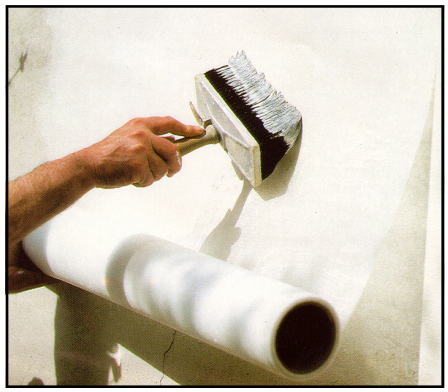

Vellón no-tejido de poliéster poco elástico. El material es tan fino (grosor aprox. 0,12 mm), que casi no se nota, pero no tiene mucha resistencia a la tracción. Por eso, se pueden cubrir sólamente grietas muy finas, que no se dilatan.

Como ventaja, no se precisa de un material especial para colocar el vellón, pero se aumenta el consumo de la pintura usada en unos 20 - 30 %.

Aplicación

Se incorpora en cualquier pintura de primera calidad; especialmente apto para el uso con las pinturas para fachadas **MalecoSil** o **MalecoLan Elastic** o las pinturas para interiores **MalecoPint ECO** o **Hotel**.

(1) Preparar el soporte según las instrucciones de uso para **Malecolan Elastic** o **MalecoPint ECO / Hotel**. No olvidar dar una mano de la imprimación para fachadas **MalecoPrim Agua** o **Disolvente** o **Silicona**, en su caso.

(2) Dar una mano gruesa de la pintura elegida en la pared.

(3) Inmediatamente después se coloca el **Vellón de Poliéster K 30** en la pintura todavía fresca y se alisa con una llana plástica o brocha, sacando eventuales arrugas, ver la foto más arriba.

(4) Cuando este "paquete" está seco (24 horas), se cubre con la mano final de la pintura elejida.

Rendimiento para colocar la Vellón de Poliéster K30: MalecoSil o MalecoPint ECO / Hotel o MalecoLan Elastic
2 manos X 0,25 litros c/u por m² (pegar) + 1 mano X 0,20 litros por m² (terminar)

Almacenaje

5 años en lugar seco y limpio protegido de la luz solar directa.

Ya Ya ®

Materiales inteligentes para la Construcción moderna y sostenible

Pinturas náuticas e industriales

Restauración de Patrimonio & Inyección - Grout autoniv.

Asesoramiento cualificado a Nivel alemán

Tecnólogo del Hormigón VDB E-Schein alemán

Experto Proyectista & supervisor/certificador para la Reparación y Mantenimiento EN 1504 de Estructuras de Hormigón SKP (DAfStb) & SIVV alemán

YaYa Materiales, S.L.U. C.I.F. B-38656617 ES-38750 El Paso, Cno. de La Era, 16
Tlf.: (+34) 922.485.450 - Fax: 922.486.206 - eMail: info@yaya.es San Miguel de La Palma (TF) - Islas Canarias